


Planetel

SICUREZZA CASA

GUIDA VELOCE




Aggiungere i sensori. Procedere al loro rilevamento in successione cliccando “inizio” e al salvataggio man mano che vengono riconosciuti ed associati.

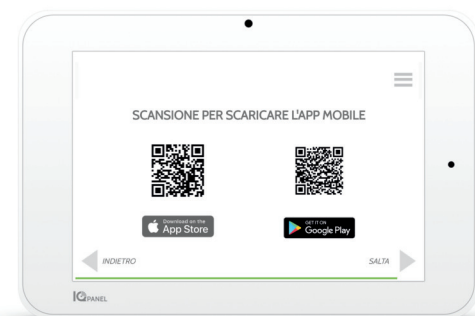

Scansionare il QR code per scaricare l'APP mobile Alarm.com.

Le credenziali di accesso verranno comunicate tramite apposita e-mail solo una volta terminata la configurazione della Centralina.

Come rilevare i sensori:



Tener premuto il pulsante bianco “ENROLL” (D). La centralina rileverà il dispositivo. Cliccare su “Salvare” per aggiungerli. **Eseguire la procedura di rilevamento per ciascun sensore da collegare.**



Planetel


🌐 www.planetel.it • ✉ info@planetel.it

📍 Via Boffalora, 4 – 24048 Treviolo (BG)


CO.T101P.1-0 Guida Sicurezza Casa

Più sicuri a CASA, più veloci ONLINE

Giuda veloce

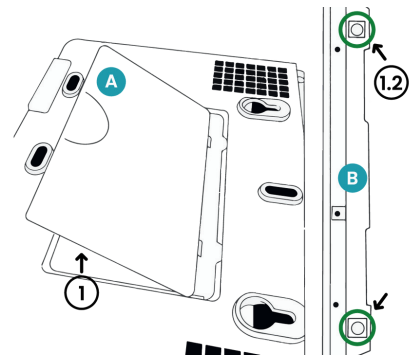


Rimuovere lo sportello(A) sul retro (1) e **smontare la parte posteriore del dispositivo** (B), premendo i due pulsanti nella parte sottostante (1.2).

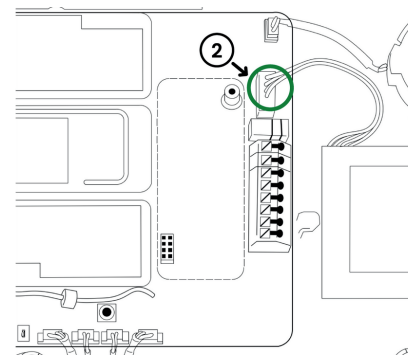


Inserire lo **spinnotto della batteria** (2).

Fissaggio a muro (vedi anche pag. x)

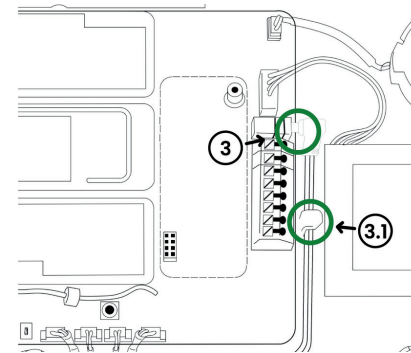


Inserire il connettore di alimentazione (3) facendo passare il cavo per la finestra sul retro e poi per il passacavo (3.1).

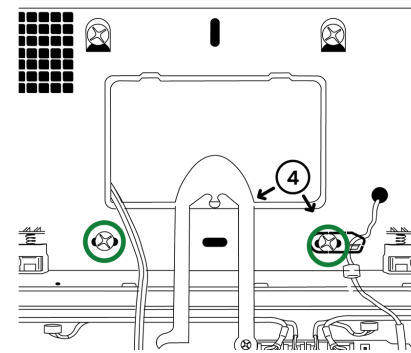


In caso di montaggio a muro, prima di passare al prossimo punto, **fissare il coperchio** posteriore alla parete con due viti adatte (4).

Utilizzo a tavolo

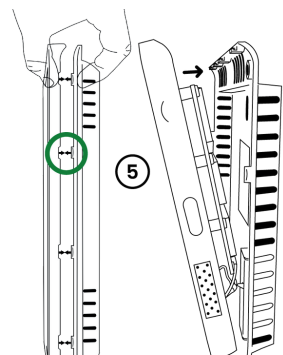


Chiudere il coperchio posteriore (5) e **collegare ad una presa di corrente**.

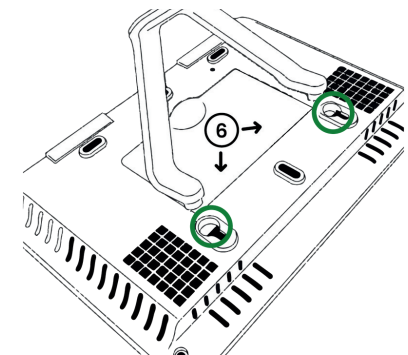

In caso di utilizzo a tavolo, **montare l'apposito sostegno** (6) sul retro del dispositivo.

Configurazione della centralina

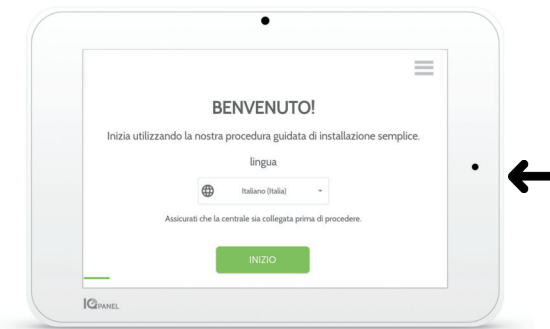


Accendere la centralina tramite il pulsante laterale, tenendolo premuto per 3 secondi. Una volta accesa, segui la procedura di installazione.




Connetti la centralina al Wi-Fi o configura l'accesso attraverso i dati mobile. Questo passaggio è necessario per le fasi successive di configurazione.

Rilevamento e accoppiamento dei sensori


Sensore di movimento



Premere alla base del sensore (F) e separare il coperchio.




Inserire la batteria, rispettando le polarità




Per i proprietari di animali domestici: Applicare la maschera posizionandola nella parte inferiore.


Contatto magnetico



Inserire un cacciavite a testa piatta nella fessura e spingere verso l'alto per rimuovere il coperchio



Rimuovere la vite e separare la base dalla parte superiore del dispositivo



Inserire la pila nell'apposito spazio all'interno del circuito

✗ Non richiudere ne montare i sensori a parete prima di aver terminato l'accoppiamento con la centralina